
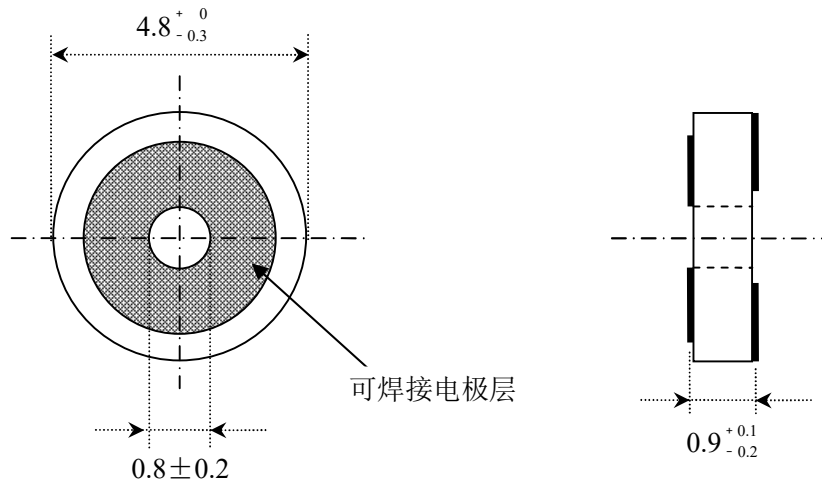



产品工程图

图纸与实际产品有差距


抽样检验标准按
GB/T-2828 相对应的
AQL 值检验



产品电性能	
容值	1000pF
损耗	<3.5%
精度	1000~3000pF
材料特性	Y5V
额定电压	63VDC
耐电压	200VDC
电流(A)	
绝缘电阻 100vdc	3000MΩ
温度范围	-25℃+85℃

注意事项:

- 1、严禁用硬物敲击电容体或采用过度方式安装电容。
- 2、长时间放置在高于 125℃ 以上的环境中对电容可能造成损害。
- 3、焊接采用恒温电烙铁焊接，严禁采用炉焊及浸焊方式焊接。

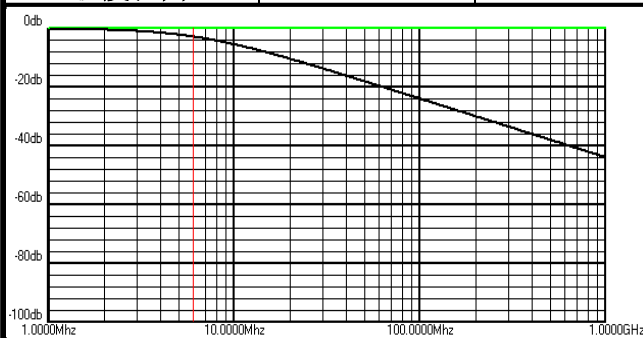

尺寸公差
按图所示

焊接温度: ≤300℃

焊接时间: 3 秒

欣翔威电子

尺寸单位: (mm)

LCA®

Y4808-001